



# Cimentado (Anclado)

- Resistente a los químicos y a la corrosión
- Autonivelable
- Más fuerte que el concreto
- Se adhiere a concreto, madera, metales, ladrillo y otros materiales comunes de construcción

CIMENTADO

## Cimentado / Anclado

### Tips de Seguridad:

- Use Fast Set Grout para fijar tornillos de anclaje
- Reemplace los anclajes metálicos tradicionales

Sí

**Compuesto  
Regulador Marino**

### Solución


<b>Color</b>	Naranja o Verde
<b>Temperatura Máxima</b>	121°C (250°F)
<b>Resistencia a la Compresión</b>	22,000 psi
<b>Tiempo de Trabajo*</b>	10-15 min
<b>Curado Final</b>	24 hrs
<b>Presentaciones Disponibles</b>	Kit 2 galones

\* Valor típico @ 25°C (77°F)



### Loctite® Fixmaster® Compuesto Regulador Marino

Producto de cimentado auto-nivelable de curado rápido que no encoge. Excelente resistencia química, a la vibración y a la compresión. Aprobado por la agencia del gobierno americano para embarques.

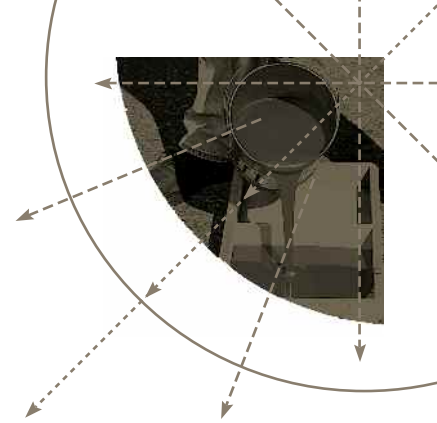

**¿Es una aplicación marina?**

**No**

**¿Profundidad a rellenar?**

**Hasta 1"**

**Hasta 6"**

**Hasta 18"**

**Fast Set Grout**

**Deep Pour Grout**

**Super Grout**

**Rojo**

**Negro**

**Rojo**

**93°C (200°F)**

**107°C (225°F)**

**107°C (225°F)**

**14,500 psi**

**14,500 psi**

**12,900 psi**

**10 min**

**30 min**

**285 min**

**12 hrs**

**24 hrs**

**24 hrs**

**Kit 2 galones**

**Kit 5 galones**

**Kit 5 galones**




**Loctite® Fixmaster®  
Fast Set Grout**

Autonivelable, no encoge, útil para cimentar tornillos de anclaje y de la maquinaria. Cura rápidamente y puede rellenar hasta 1". Resistencia química y compresión superior a la del concreto. Forma uniones fuertes con concreto grueso y consigo mismo.



**Loctite® Fixmaster®  
Deep Pour Grout**

Sistema epóxico que rellena hasta 6" de profundidad, incluyendo aplicaciones autonivelables debajo de rieles y placas. Alta resistencia uniendo acero y concreto. Resiste altas cargas de torque.



**Loctite® Fixmaster®  
Super Grout**

Diseñado para cimentar hasta una profundidad de 18" incluyendo aplicaciones autonivelables debajo de rieles y placas. Super Grout es un sistema epóxico de sólidos al 100 % resistente a los químicos y a la corrosión. Tan resistente como el concreto, no encoge y soporta altas cargas de torque.